



**Robust  
und  
Industrietauglich**

## **LIXUS<sup>®</sup> -LIGHT**

**Zeilenbeleuchtung**

### **BESONDERHEITEN**

- **HF-getaktete Leuchtstofflampe**
- **robustes Industriegehäuse**
- **Schutzgrad IP65**
- **230V-Anschluss**

### **APPLIKATIONEN**

- **Auf- und Durchlichtbeleuchtung im Einsatz mit Zeilenkameras**

### **KURZBESCHREIBUNG**

Diese Zeilenbeleuchtungen sind speziell für den industriellen Einsatz im Zusammenwirken mit den Zeilenkameras der LIXUS-Serien entwickelt worden. Sie sind mechanisch robust aufgebaut und verfügen über ein vollständig gekapseltes Gehäuse.

Die integrierten Leuchtstofflampen sind HF-getaktet und somit auf die schnelle Bildaufnahme in Zeilenkameras abgestimmt. Die LIXUS-LIGHT Zeilenbeleuchtungen sind je nach Anforderung in verschiedenen Leuchtfeldgrößen lieferbar.


# LIXUS-LIGHT

## Technische Daten

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	HF-getaktete Leuchtstofflampe
Spannungsversorgung	220-240V
Anschluss	Industriesteckverbinder nach DIN 43650-A/ISO 4400
Leistungsaufnahme	LIXUS-LIGHT 340            15W LIXUS-LIGHT 490            24W LIXUS-LIGHT 800            39W LIXUS-LIGHT 1100          54W LIXUS-LIGHT 1400          80W LIXUS-LIGHT 1600          90W
Befestigung	2 T-Nuten mit je drei M4 Nutensteinen, Nutenabstand 40mm
Schutzart	IP65
Fenster	Glas (geklebt)
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Betriebstemperatur	0°C...+50°C

### MECHANISCHE ABMESSUNGEN

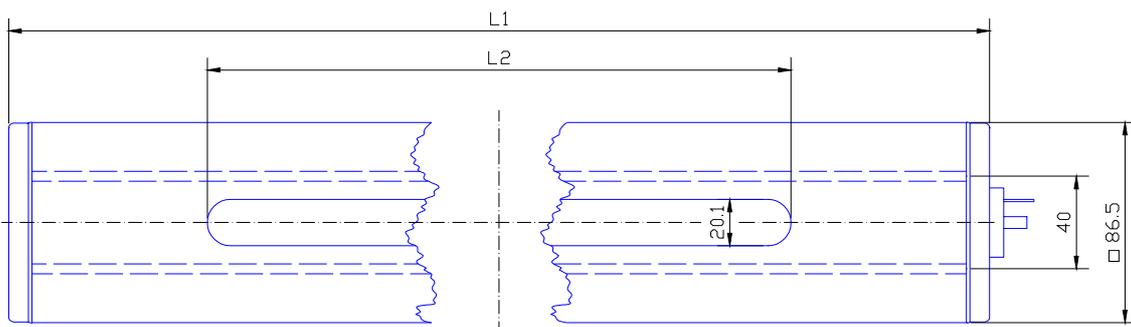

Typ	L1 [mm]	L2 [mm]
LIXUS-LIGHT 340	510	340
LIXUS-LIGHT 490	660	490
LIXUS-LIGHT 800	970	800
LIXUS-LIGHT 1100	1270	1100
LIXUS-LIGHT 1400	1570	1400
LIXUS-LIGHT 1600	1770	1600

### ZUBEHÖR

LIXUS-LIGHT V-50W	Vorschaltgerät für LIXUS-LIGHT 1100-1600 zur Unterdrückung des Restwelligkeit von max. 3%; Schaltschrankmontage
LIXUS-LIGHT V-100W	Vorschaltgerät für LIXUS-LIGHT 1100-1600 zur Unterdrückung des Restwelligkeit von max. 3%; Schaltschrankmontage